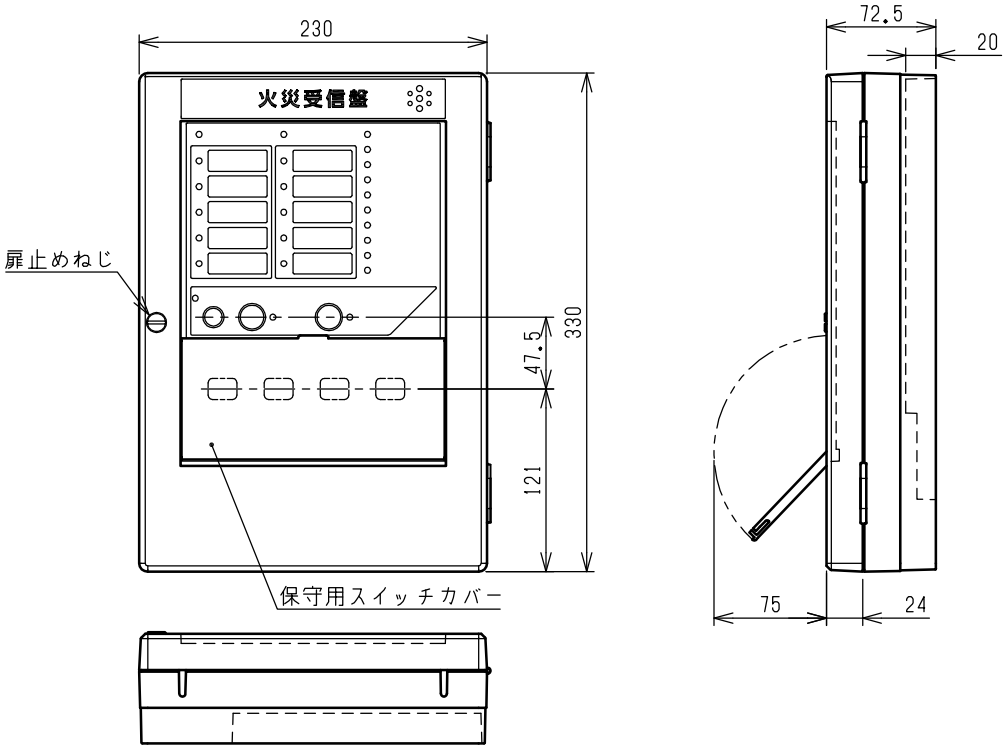

通線穴位置および取付穴位置
（正面図）

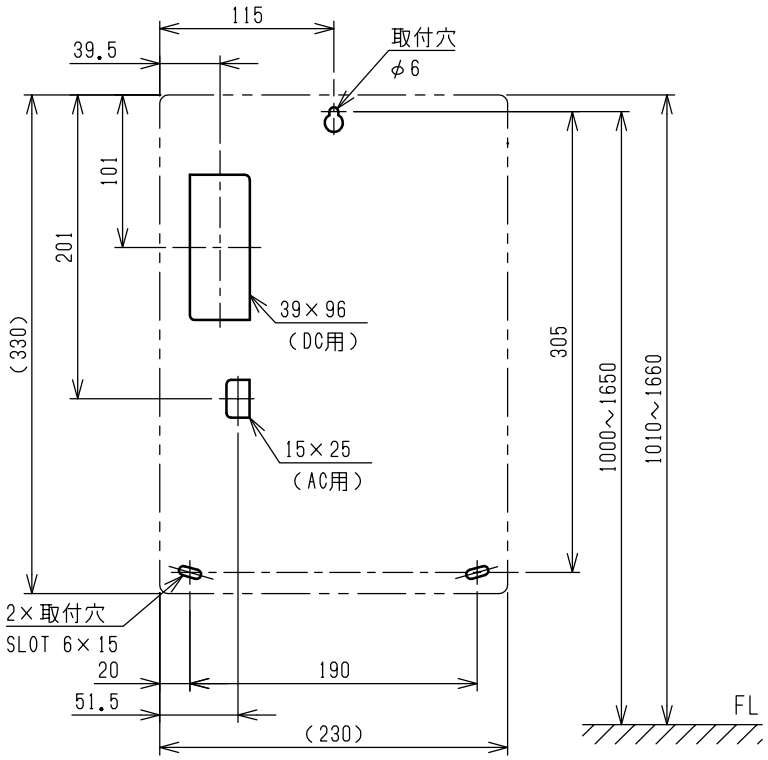

種別	P型1級受信機（蓄積式）	主音響	スピーカー DC12V　75mA　φ36
型式番号	受第2026～6号		
回路方式	RPY-A24A	使用温度範囲	0℃～40℃
主電源	AC100V　50/60Hz	材質	自己消火性樹脂
最大消費電力	46VA	色彩	オフホワイト
予備電源	DC24V　0.45Ah ニッケル・カドミウム蓄電池	質量	約2.0kg

品　　名	火災受信盤	単　　位	mm	図　　番	6-2-000-6191-021-1/2
商品記号	RPY-AAW10	作 成 日	2025.11.05	ホーチキ株式会社	